

PROFILI PMMA



I **Profili in PMMA** satinato sono utilizzati per creare un effetto di diffusione della luce in presenza di una fonte di illuminazione interna.

Questi tipi di profili sono particolarmente adatti per applicazioni illuminotecniche.

PROPRIETA' TECNICHE DEL PMMA SATINATO

Superficie satinata

Alto grado di trasmissione della luce


Basso grado di rifrazione interna

Resistenza agli urti

Effetto di propagazione della luce uniforme

Effetto copertura fonte luminosa

PROFILI IN METACRILATO

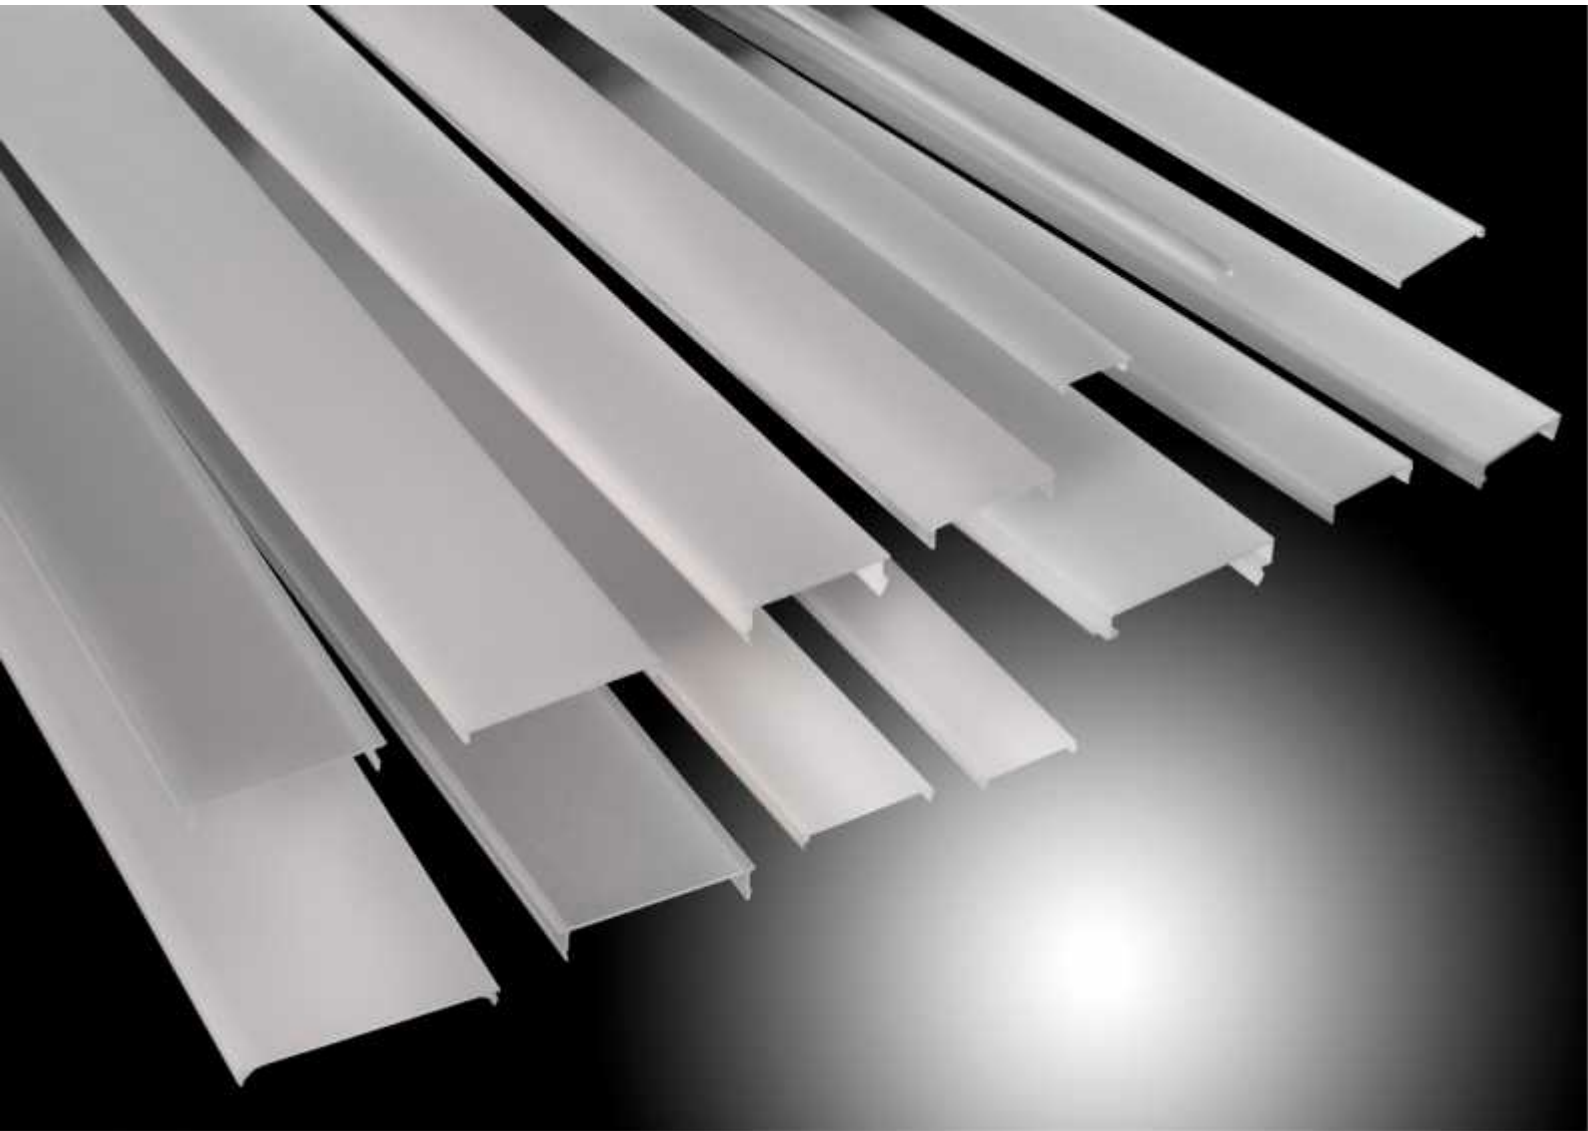

PTH GROUP s.r.l. - Via Ticino 15 - 21043 Castiglione Olona (VA) - ITALIA
Tel 0331 858378 - Fax 0331 824390 - E-mail: info@pth.it
Web site: www.pth.it