

# LED PROFILE



**PTH GROUP** verarbeitet ausschließlich die technischen **LED Profile**.  
Das garantiert die konstante, hohe Qualität unserer Erzeugnisse mit ihren herausragenden.

## **LED PROFIL AUS POLYCARBONAT**

Gut lichtdurchlässig

Hohe Schlagzähigkeit

Hohe Wärmeformbeständigkeit ( bis ca. 130°C )

Gute Versprödungsfreiheit ( bis ca. -35°C )

Sehr witterungsbeständig

In glasklar, opal diffus / satiniert

## **LED PROFIL AUS PMMA**

Wärmeformbeständigkeit von 85°C bis 100°C.



Flammschutzkategorie UL94 "HB".

Unerreicht witterungs und alterungsbeständig


Ausreichend schlagzäh.

In glasklar, opal, diffus/satiniert und individuell abgestimmten Farbtönen erhältlich


## LED ABDECKUNGEN

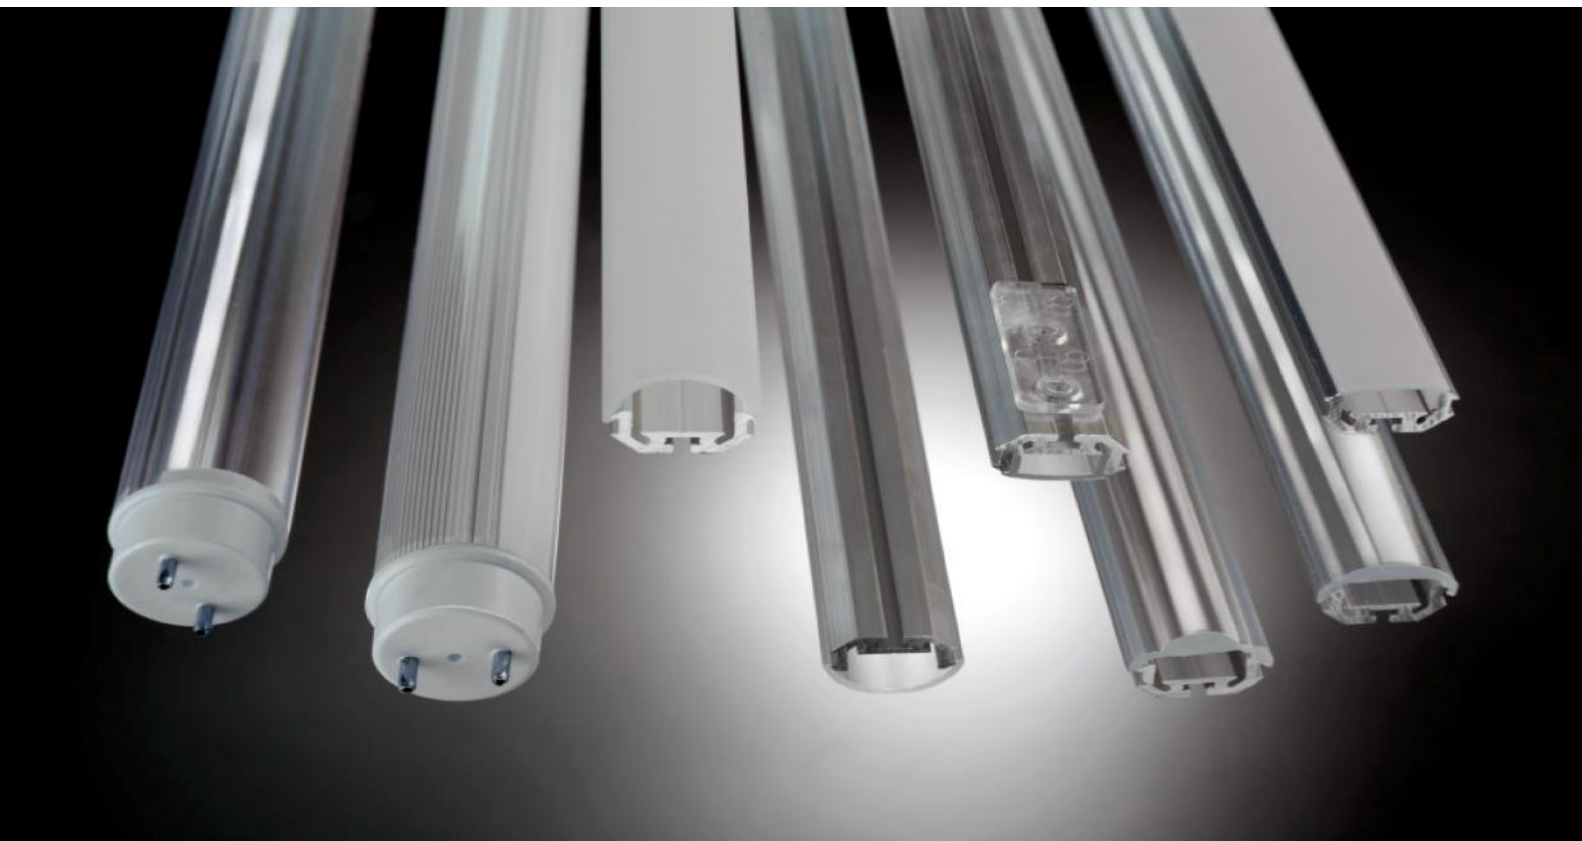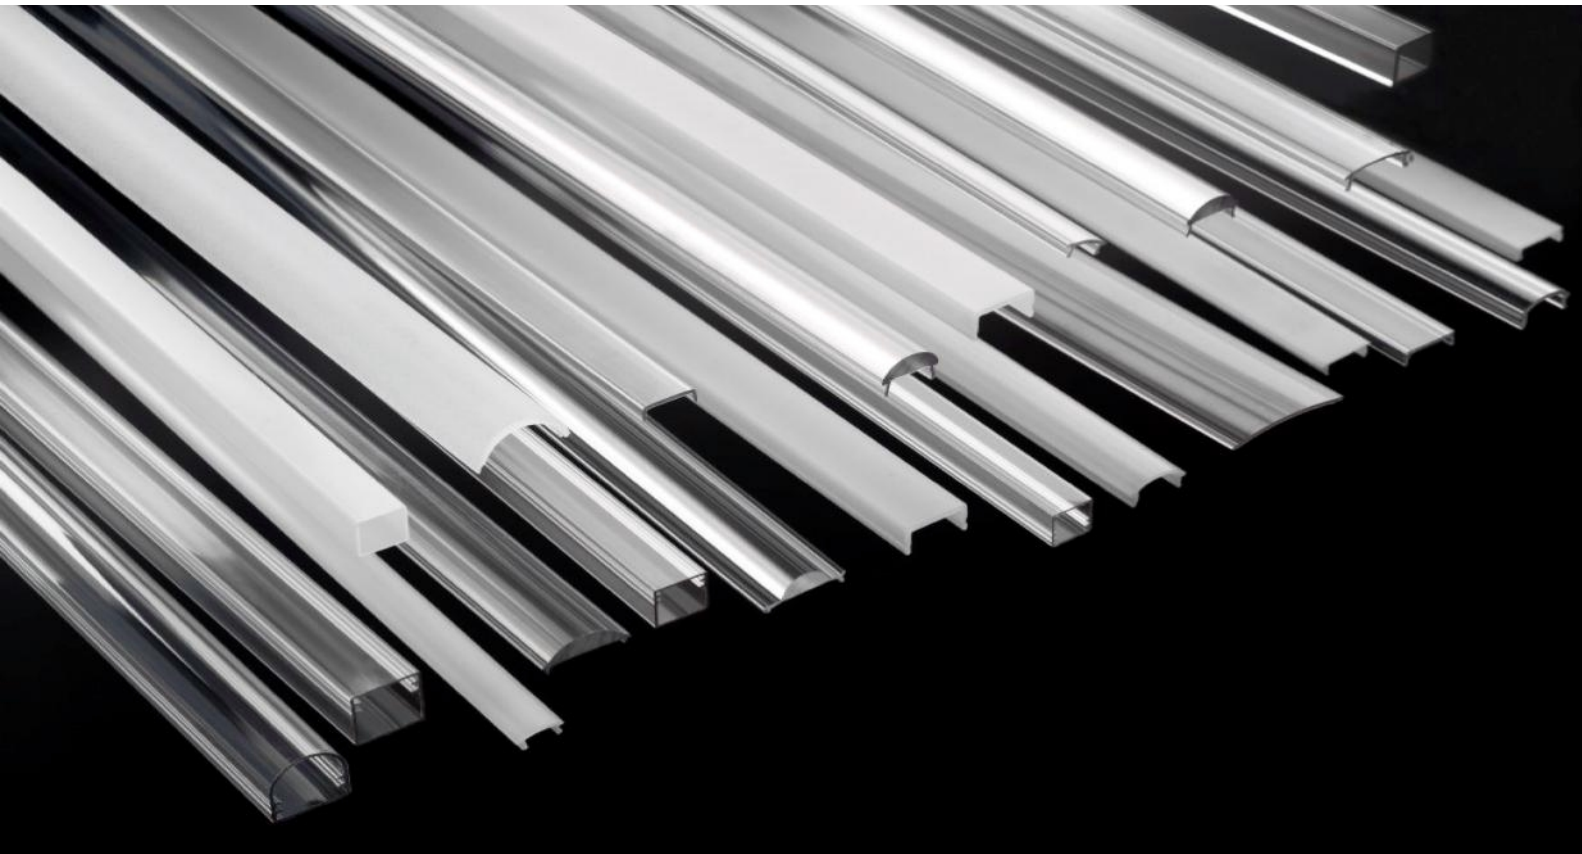

## LED PROFILE

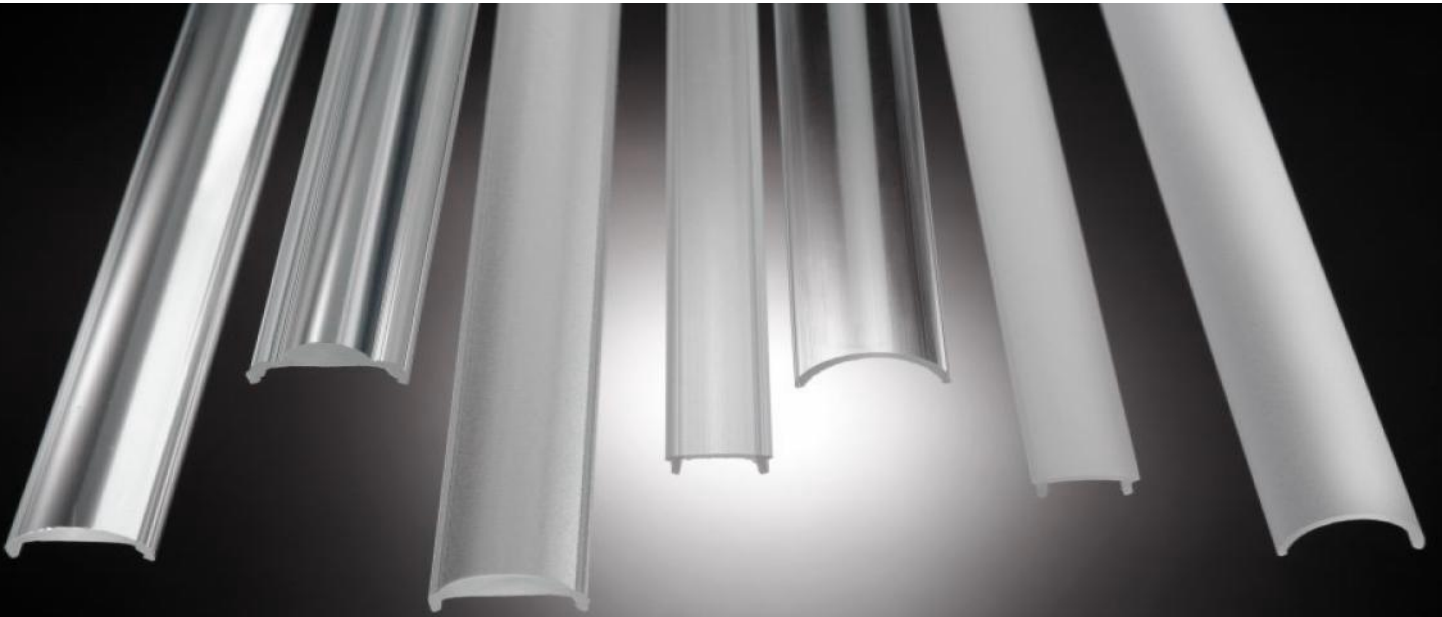

## LED PROFIL

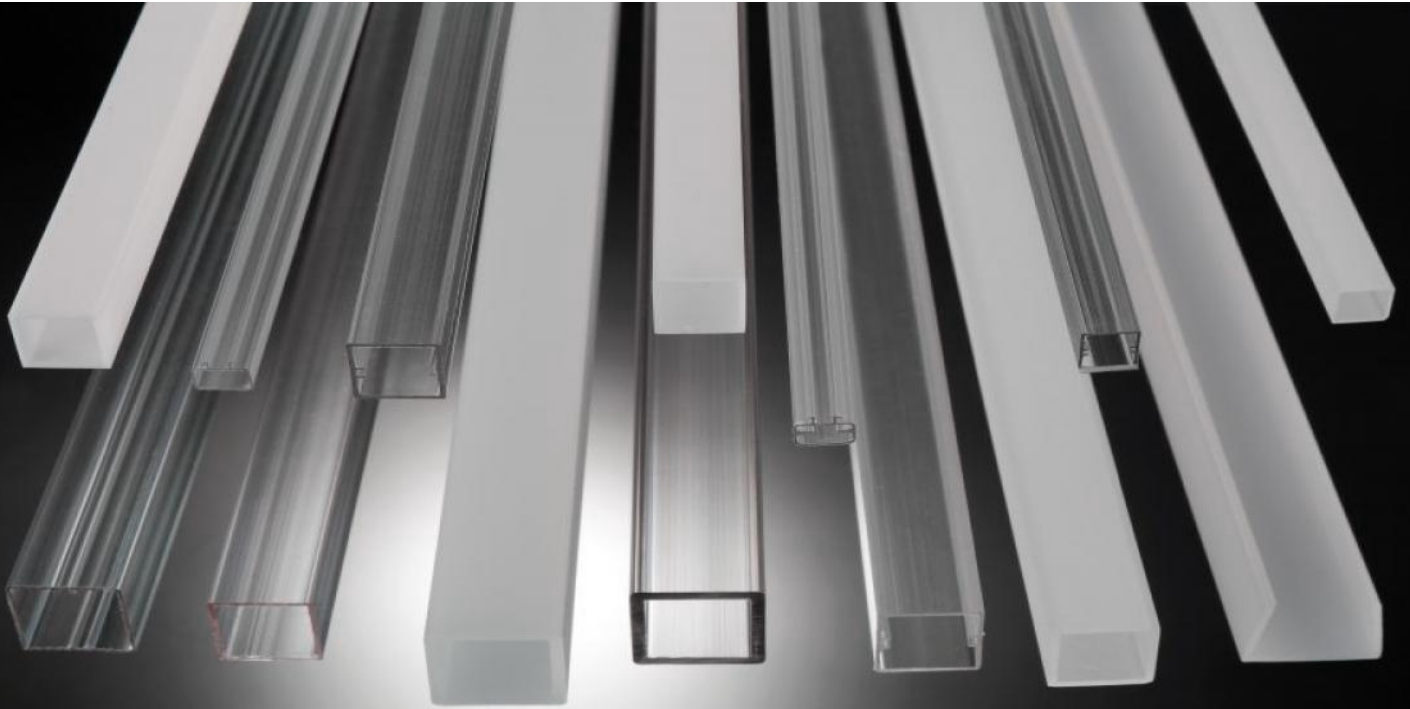

**PTH GROUP s.r.l.** - Via Ticino 15 - 21043 Castiglione Olona (VA) - ITALY  
Phone +39 0331 858378 - Fax +39 0331 824390 - E-mail: [info@pth-group.com](mailto:info@pth-group.com)  
Web site: [www.pth-group.com](http://www.pth-group.com)